FR 16 WP/4

Art. No. 2116

Влагозащищенная 16 см (6.5 дюймов) широкополосная динамическая головка с пластиковыми диффузором, корзиной и защитной решеткой. Полная защита от коррозии. Токопроводящие жилы покрыты силиконом. Двойной конусный диффузор для воспроизведения верхних частот. Головка может применяться во влажных помещениях, на кораблях и т.д.

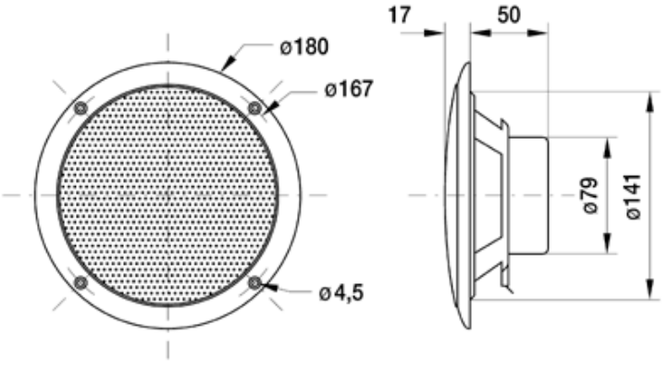

Технические характеристики:

Номинальная электрическая мощность*	60 Watt	**Механическая добротность Qms**	2,99
Пиковая электрическая мощность*	80 Watt	**Электрическая добротность Qes**	1,55
Модуль полного сопротивления	4 Ohm	**Полная добротность Qts**	1,02
Рабочая полоса частот	60 - 15000 Hz (-8 dB)	**Эквивалентный объем Vas**	10 l
Номинальное звуковое давление	86 dB (1 W/1 m)	**Эффективная площадь диффузора Sd**	130 cm2
Резонансная частота	85 Hz	**Масса подвижной системы**	8,4 g
Диаметр звуковой катушки	2 cm	**Коэффициент электромеханической связи Bxl**	3,22 Tm
Установочное отверстие	14,2 cm	**Индуктивность звуковой катушки**	0,36 mH
Масса	0,7 kg	**Класс защиты**	IP 65
Сопротивление постоянному току Rdc	3,7 Ohm	**Макс. рабочая температура**	80°C

*В соответствии с DIN 45 573

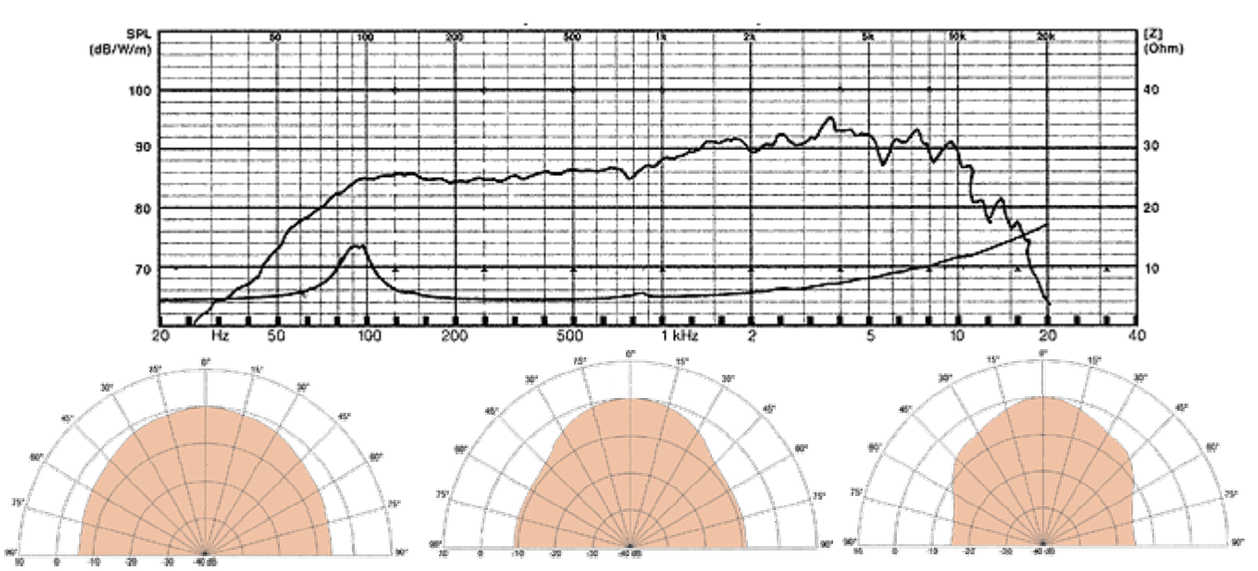

2000 Гц 5000 Гц 10000 Гц