


EZ 55.10

Art. No. 50404

Компактная двух полосная звуковая колонна для использования в 100-вольтных трансляционных сетях. Корпус и защитная решетка выполнены из алюминия. Для крепления к стене используются кронштейны, которые устанавливаются сверху и снизу EZ 55.10, также может использоваться универсальный кронштейн BRACKET (опция). Стандартный вариант окраски—белый (RAL 9010). Устройство является влагозащищенным и стойким к воздействию ультрафиолетовых лучей, что дает возможность использовать его на открытых площадках.

Область применения: конференц-системы, спортивные площадки, вокзалы, производственные помещения.

Аксессуары: BRACKET

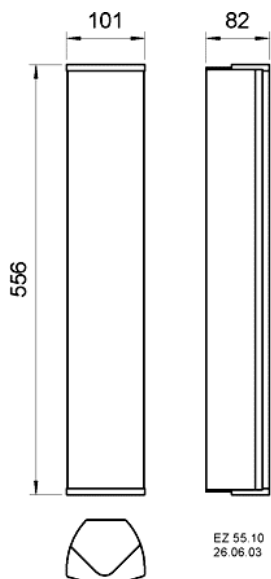

Технические характеристики:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Согласующий трансформатор | 30 / 15 / 7,5 W |
| Рабочая полоса частот (-10 dB) | 150 - 16000 Hz |
| Номинальное звуковое давление | 90 dB (1 W/1 m) |
| Максимальное звуковое давление | 104 dB (30 W/1 m) |
| Масса | 3,5 kg |
| Класс защиты | IP 54 |

