


DK 8 P 100 V/15 W

Art. No. 50220

Ретрансляционный рупорный громкоговоритель. Громкоговоритель выполнен из высокопрочного ABS пластика, имеет высокий класс защиты IP, благодаря чему может устанавливаться вне помещений. При помощи переключателя, расположенного на задней панели, осуществляется выбор громкости при работе в 100 В сети, либо нагрузка 20 Ом. Используется в системах голосового оповещения и сигнализации.

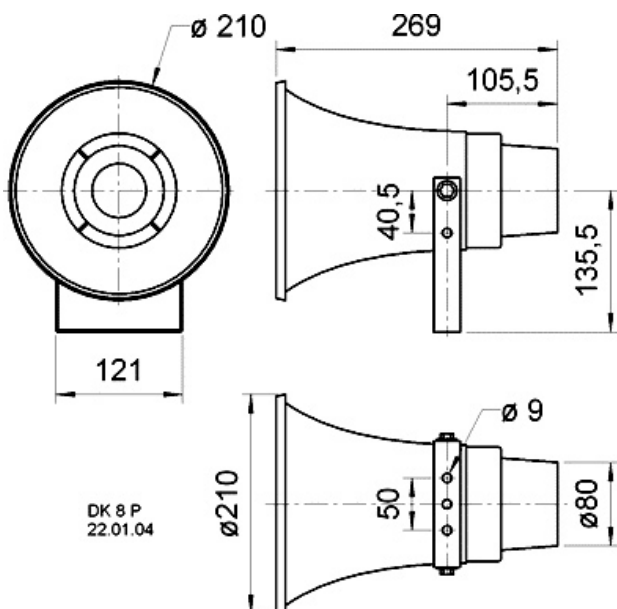

Технические характеристики:	
Номинальная мощность	15 / 10 / 5 / 3 / 1 Вт / 20 Ом
Рабочая полоса частот (-10дБ)	500 - 5500 Гц
Номинальное звуковое давление	107(1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление	118 дБ (15Вт/1м)
Масса	1.8 кг
Класс защиты	IP 66

